



FILTRO ANAERÓBIO

FILTRO ANAERÓBIO TIPO MAXPREEL

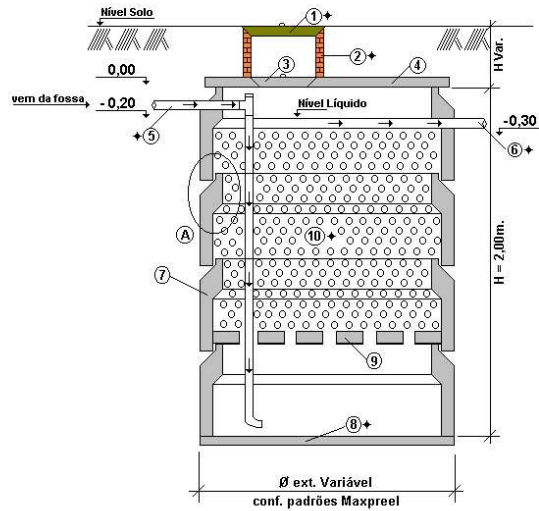

PLANTA

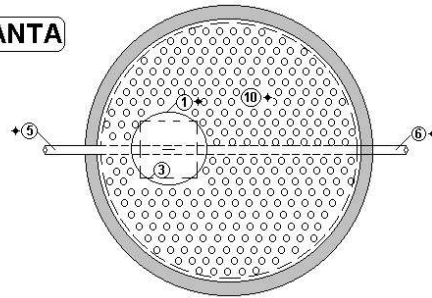

DETALHE A

Rejuntar todos os encaixes dos tubos de concreto com argamassa de cimento de areia e depois aplicar impermeabilizante nas paredes internas e nos rejuntos dos tubos



Detalhes para Instalação de Fossas Sépticas, Filtros Anaerobios e Sumidouros

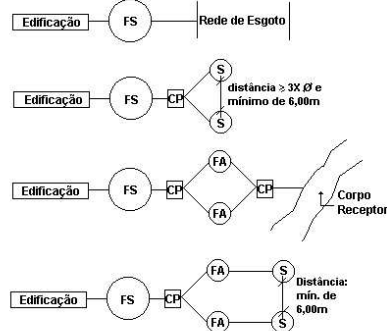


TABELA PADRÃO DOS TUBOS DE CONCRETO ARMADO TIPO MAXPREEL

Diâmetro ext. (m)	Altura (m)	Área externa (m²)	Área de fundo (m²)	Volume (L)	Peso (Kgs)
1,00	0,50	1,57	0,79	330	215
1,20	0,50	1,89	1,13	500	250
1,50	0,50	2,36	1,77	750	410
1,80	0,50	2,83	2,55	1.000	560
2,12	0,50	3,33	3,53	1.500	750
2,40	0,50	3,77	4,53	2.000	940
3,00	0,50	4,71	7,07	3.000	1.400

OBS: Outras medidas e capacidades, consultar nosso departamento técnico.
Medidas aproximadas, pequenas variações conforme moldes.

- 1 - Tapa de fechamento hermético +
- 2 - Chaminé de acesso em alvenaria ou tubo de concreto +
- 3 - Tapa de inspeção em concreto
- 4 - Tapa de cobertura em concreto
- 5 - Tubo de entrada (hidráulica) +
- 6 - Calha vertedoura e saída (hidráulica) +
- 7 - Tubos de concreto armado padrão Maxpreel (anéis)
- 8 - Laje de fundo concreta "in loco" +
- 9 - Fundo falso perfurado em concreto +
- 10 - Adição de brita n.º 4 +

+ Itens por conta do cliente não incluso no sistema

(sem escala)